ZEITGROUP

CONTROLLO ACCESSI

I-Door

Controller per la gestione di persone e varchi

Gestisci accessi e varchi in modo **affidabile**, **sicuro** e sempre **sotto controllo**



SPECIFICHE TECNICHE

Porte
Ethernet 10/100, RS232/485

Comunicazione
TCP/IP, HTTPS e FTP

Output
2 relé interni 2A, 30V DC (sirena o varchi)

Sicurezza
Antitamper ottico e con contatto

Alimentazione
10 - 48 V

Dimensioni
105 x 105 x 58 (A x L x P)

Lettori
4 lettori RFID5 oppure XFinger su RS485

Gestione varchi
Controlla fino a 2 varchi monodirezionali o 1 bidirezionale

Modalità online
Comunicazione in tempo reale con server via HTTPS

Modalità offline
Funzionamento continuo anche senza connessione


Massima sicurezza
Accessi protetti con sistemi antitamper

ZEITGROUP

Come funziona:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO 1

Ogni lettore collegato singolarmente al controller

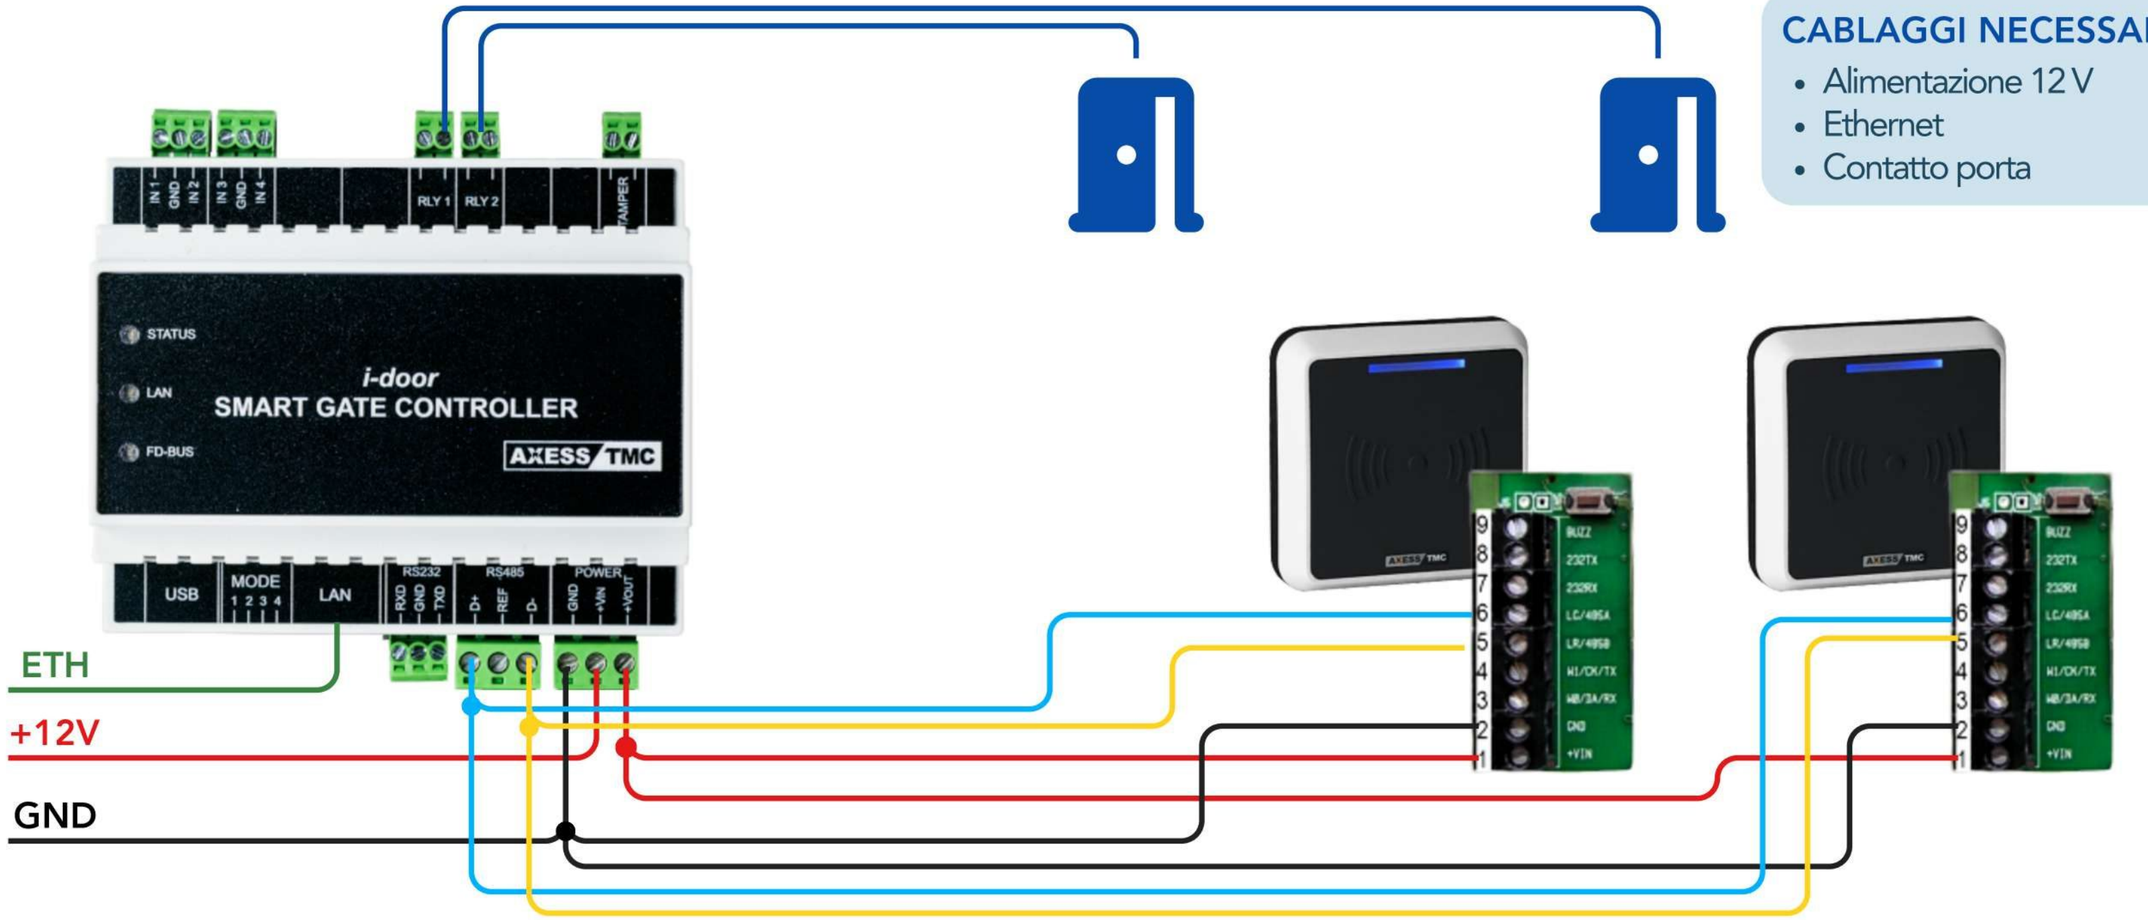

CABLAGGI NECESSARI


- Alimentazione 12 V
- Ethernet
- Contatto porta

ZEITGROUP

Come funziona:

SCHEMA DI COLLEGAMENTO 2

Collegamento lettori in cascata

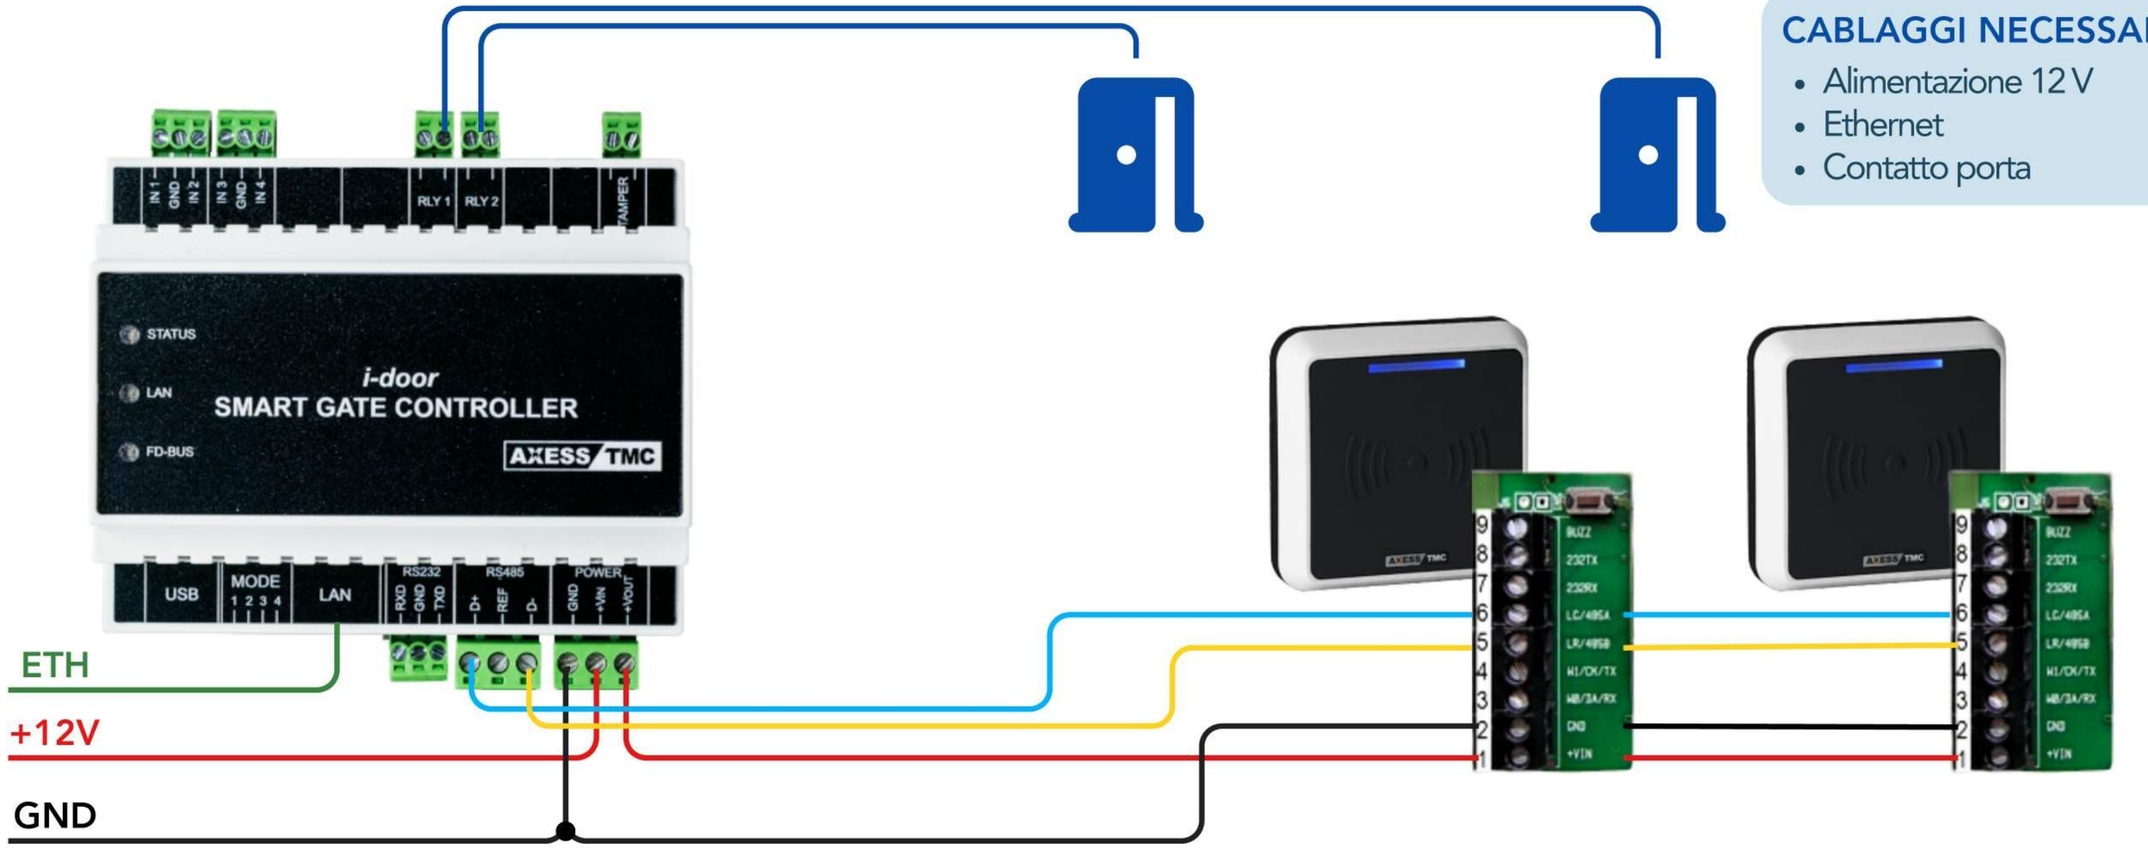

CABLAGGI NECESSARI

- Alimentazione 12 V
- Ethernet
- Contatto porta